

LEKTRICO

CHARGEZ VOTRE AVENIR

ONE™



TRI™



Simple,
et puissante à la fois.



Technologie de câble innovante avec obturateurs

Unique en son genre, ce câble intègre une protection au niveau du connecteur. Spécialement conçu pour les pays où l'obturateur est obligatoire.

Recharge sûre
et rapide.

Borne de recharge ONE™
COMPACTE & INTELLIGENTE



Puissance jusqu'à 7.4 kW



Prise monophasé



Installation à l'intérieur
et l'extérieur



Connexion Wi-Fi



Équilibrage de charge



Prête pour la domotique

FONCTIONNALITÉS

Connectivité

- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - Fréquence 2.4 GHz
- Bluetooth basse consommation
- RFID - NFC
- GSM - en option (*prévu pour 2025)
- Application dédiée - Gestion et pilotage local et à distance

Intégrations

- RESTful API et RPCs
- Open API prête pour les intégrations tierces et les installations photovoltaïques
- Prêt pour la domotique
- Home Assistant, Amazon Alexa

CERTIFICATIONS

Standard
IEC 61851

Certifications



OCPP 1.6

La borne **ONE™** est compatible avec le protocole OCPP 1.6

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ

- Dispositif de détection à courant différentiel résiduel continu 6 mA CC (RDC-DD) et 30 mA CA.
- Détection de la surtension et de la sous-tension.
- Protection contre la surchauffe - avec algorithme de protection par déclassement.
- Protection contre les surcharges de courant.
- Connecteur de type 2 avec obturateurs.

ÉLECTRIQUE

Prise de courant

Connecteur de type 2
avec obturateurs

Longueur de câble

5 m

Alimentation

Monophasé : 230 Vac | 50Hz - L, N, PE
Courant : 6 - 32 A

INSTALLATION

Fixation

- Murale (boîtier fixé au mur)
- Sur pilier (boîtier avec pilier intégré)

Température de fonctionnement

- 25 °C ... + 45 °C

Humidité de fonctionnement

<95% humidité relative
(sans condensation)

Protection

- IP55 (Protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau.
Utilisation en extérieur possible)
- IK10 (Résistance aux impacts : masse de 5 kg, ficelle de 40 cm)

Poids

4 kg
(câble inclus)

Dimensions

19 cm x 19 cm x 8.8 cm

Borne de recharge TRI™
COMPACTE & INTELLIGENTE



Puissance jusqu'à 22 kW



Prise triphasée



Installation à l'intérieur
et l'extérieur



Connexion Wi-Fi



Équilibrage de charge



Prête pour la domotique

FONCTIONNALITÉS

Connectivité

- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - Fréquence 2.4 GHz
- Bluetooth basse consommation
- RFID - NFC
- GSM - en option (*prévu pour 2025)
- Application dédiée - Gestion et pilotage local et à distance

Intégrations

- RESTful API et RPCs
- Open API prête pour les intégrations tierces et les installations photovoltaïques
- Prêt pour la domotique
- Home Assistant, Amazon Alexa

CERTIFICATIONS

Standard
IEC 61851

Certifications



OCPP 1.6

La borne TRI™ est compatible avec le protocole OCPP 1.6

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ

- Dispositif de détection à courant différentiel résiduel continu 6 mA CC (RDC-DD) et 30 mA CA.
- Détection de la surtension et de la sous-tension.
- Protection contre la surchauffe - avec algorithme de protection par déclassement.
- Protection contre les surcharges de courant.
- Connecteur de type 2 avec obturateurs.

ÉLECTRIQUE

Prise de courant

Connecteur de type 2
avec obturateurs

Longueur de câble

5 m

Alimentation

Monophasé : 230 Vac | 50Hz - L, N, PE
Triphasé : 400 Vac | 50Hz - L1, L2, L3, N, PE
Courant : 6 - 32 A

INSTALLATION

Fixation

- Murale (boîtier fixé au mur)
- Sur pilier (boîtier avec pilier intégré)

Température de fonctionnement

- 25 °C ... + 45 °C

Humidité de fonctionnement

<95% humidité relative
(sans condensation)

Protection

- IP55 (Protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau. Utilisation en extérieur possible)
- IK10 (Résistance aux impacts : masse de 5 kg, ficelle de 40 cm)

Poids

4 kg
(câble inclus)

Dimensions

19 cm x 19 cm x 8.8 cm

L E K T R I · C O

Un design minimaliste par EOOS Design Autriche



MONTAGE MURAL



MONTAGE SUR PILIER

Installation facile

Câble de charge attaché

Prêt pour la domotique

Intégration avec votre système photovoltaïque

Toujours connecté

Borne de recharge **ONE & TRI** — compacte et intelligente

ONE Standard

- 1.4 kW jusqu'à 7.4 kW
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - Fréquence 2.4 GHz
- Bluetooth
- RFID - NFC
- GSM - en option (*prévu pour 2025)
- Application dédiée

ONE + EM (Gestion de l'Énergie)

- ONE Standard
- + Module gestion de l'énergie (EM) inclus

ONE Safe

- ONE Standard
- + Câble attaché 5m avec des obturateurs (T2S)

ONE EM Safe

- ONE Standard
- + Câble attaché 5m avec des obturateurs (T2S) normes NF 15-100
- + Module gestion de l'énergie (EM) inclus

Toutes les versions sont conçues pour s'adapter parfaitement à la maison, dans des ensembles résidentiels mais également pour des hôtels ou parkings divers, dans toutes les endroits où vous restez garé plus de 3h pour gagner plus de 100km d'autonomie.

TRI Standard

- 1.4 kW jusqu'à 22.2 kW
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - Fréquence 2.4 GHz
- Bluetooth
- RFID - NFC
- GSM - en option (*prévu pour 2025)
- Application dédiée

TRI + EM (Gestion de l'Énergie)

- TRI Standard
- + Module gestion de l'énergie (EM) inclus

TRI Safe

- TRI Standard
- + Câble attaché 5m avec des obturateurs (T2S)

TRI EM Safe

- TRI Standard
- + Câble attaché 5m avec des obturateurs (T2S) normes NF 15-100
- + Gestion de l'énergie (EM) inclus

Toutes les versions sont conçues pour s'adapter parfaitement à la maison, dans des ensembles résidentiels ou des espaces commerciaux.

Application mobile dédiée

Configuration facile

Un assistant de configuration intuitif vous guidera étape par étape.

Limite de courant

Modifiez le courant de charge lorsque vous en avez besoin.

Pilotage à distance

Démarrez/arrêtez le processus de recharge à distance.

Paramètres d'intégration PV

Rechargez votre véhicule selon vos besoins.


Programme de recharge

Faites des économies et stabilisez l'ensemble du réseau électrique. LEKTRI.CO vous permet de recharger votre véhicule pendant les heures creuses, grâce à un paramétrage dans l'application mobile.


 Power

 Hybrid

 Green

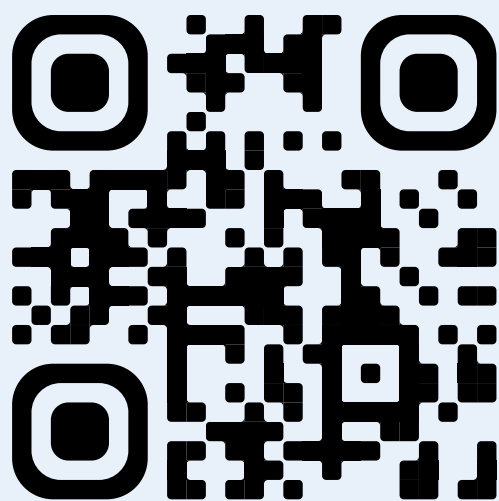


Scannez pour télécharger

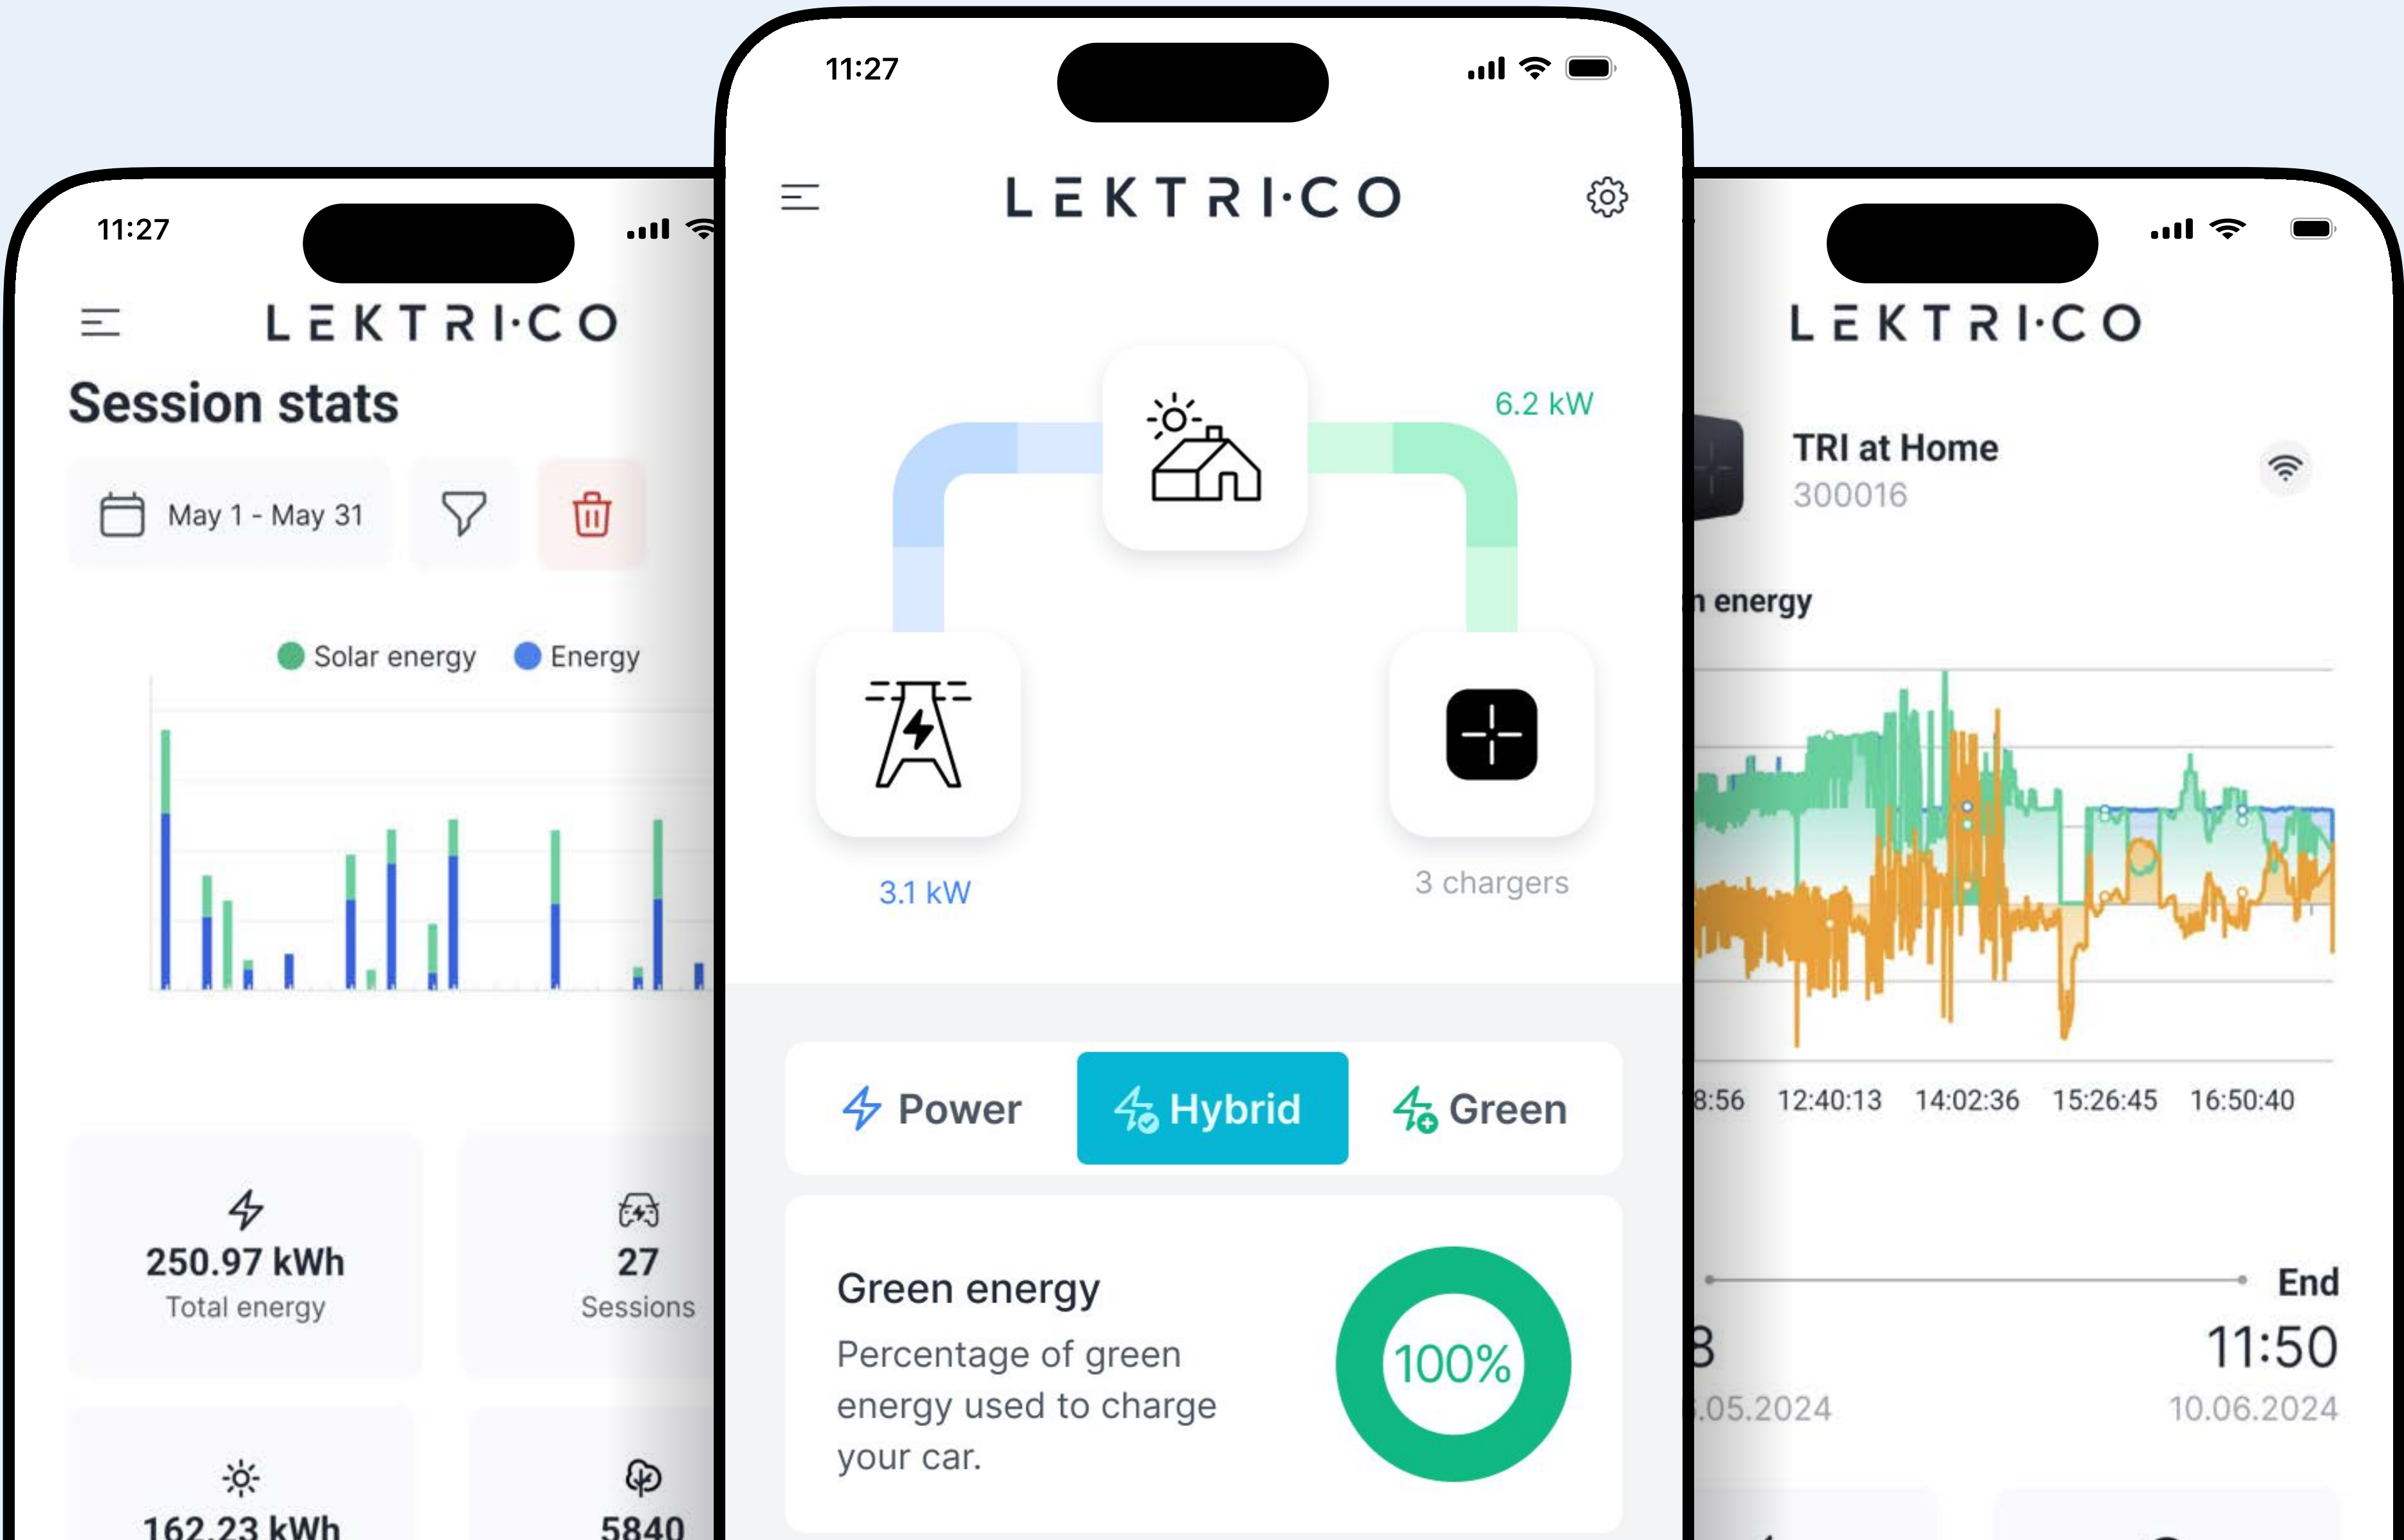

LEKTRI·CO

PLATEFORME LEKTRIFY

Monétisez votre borne de recharge

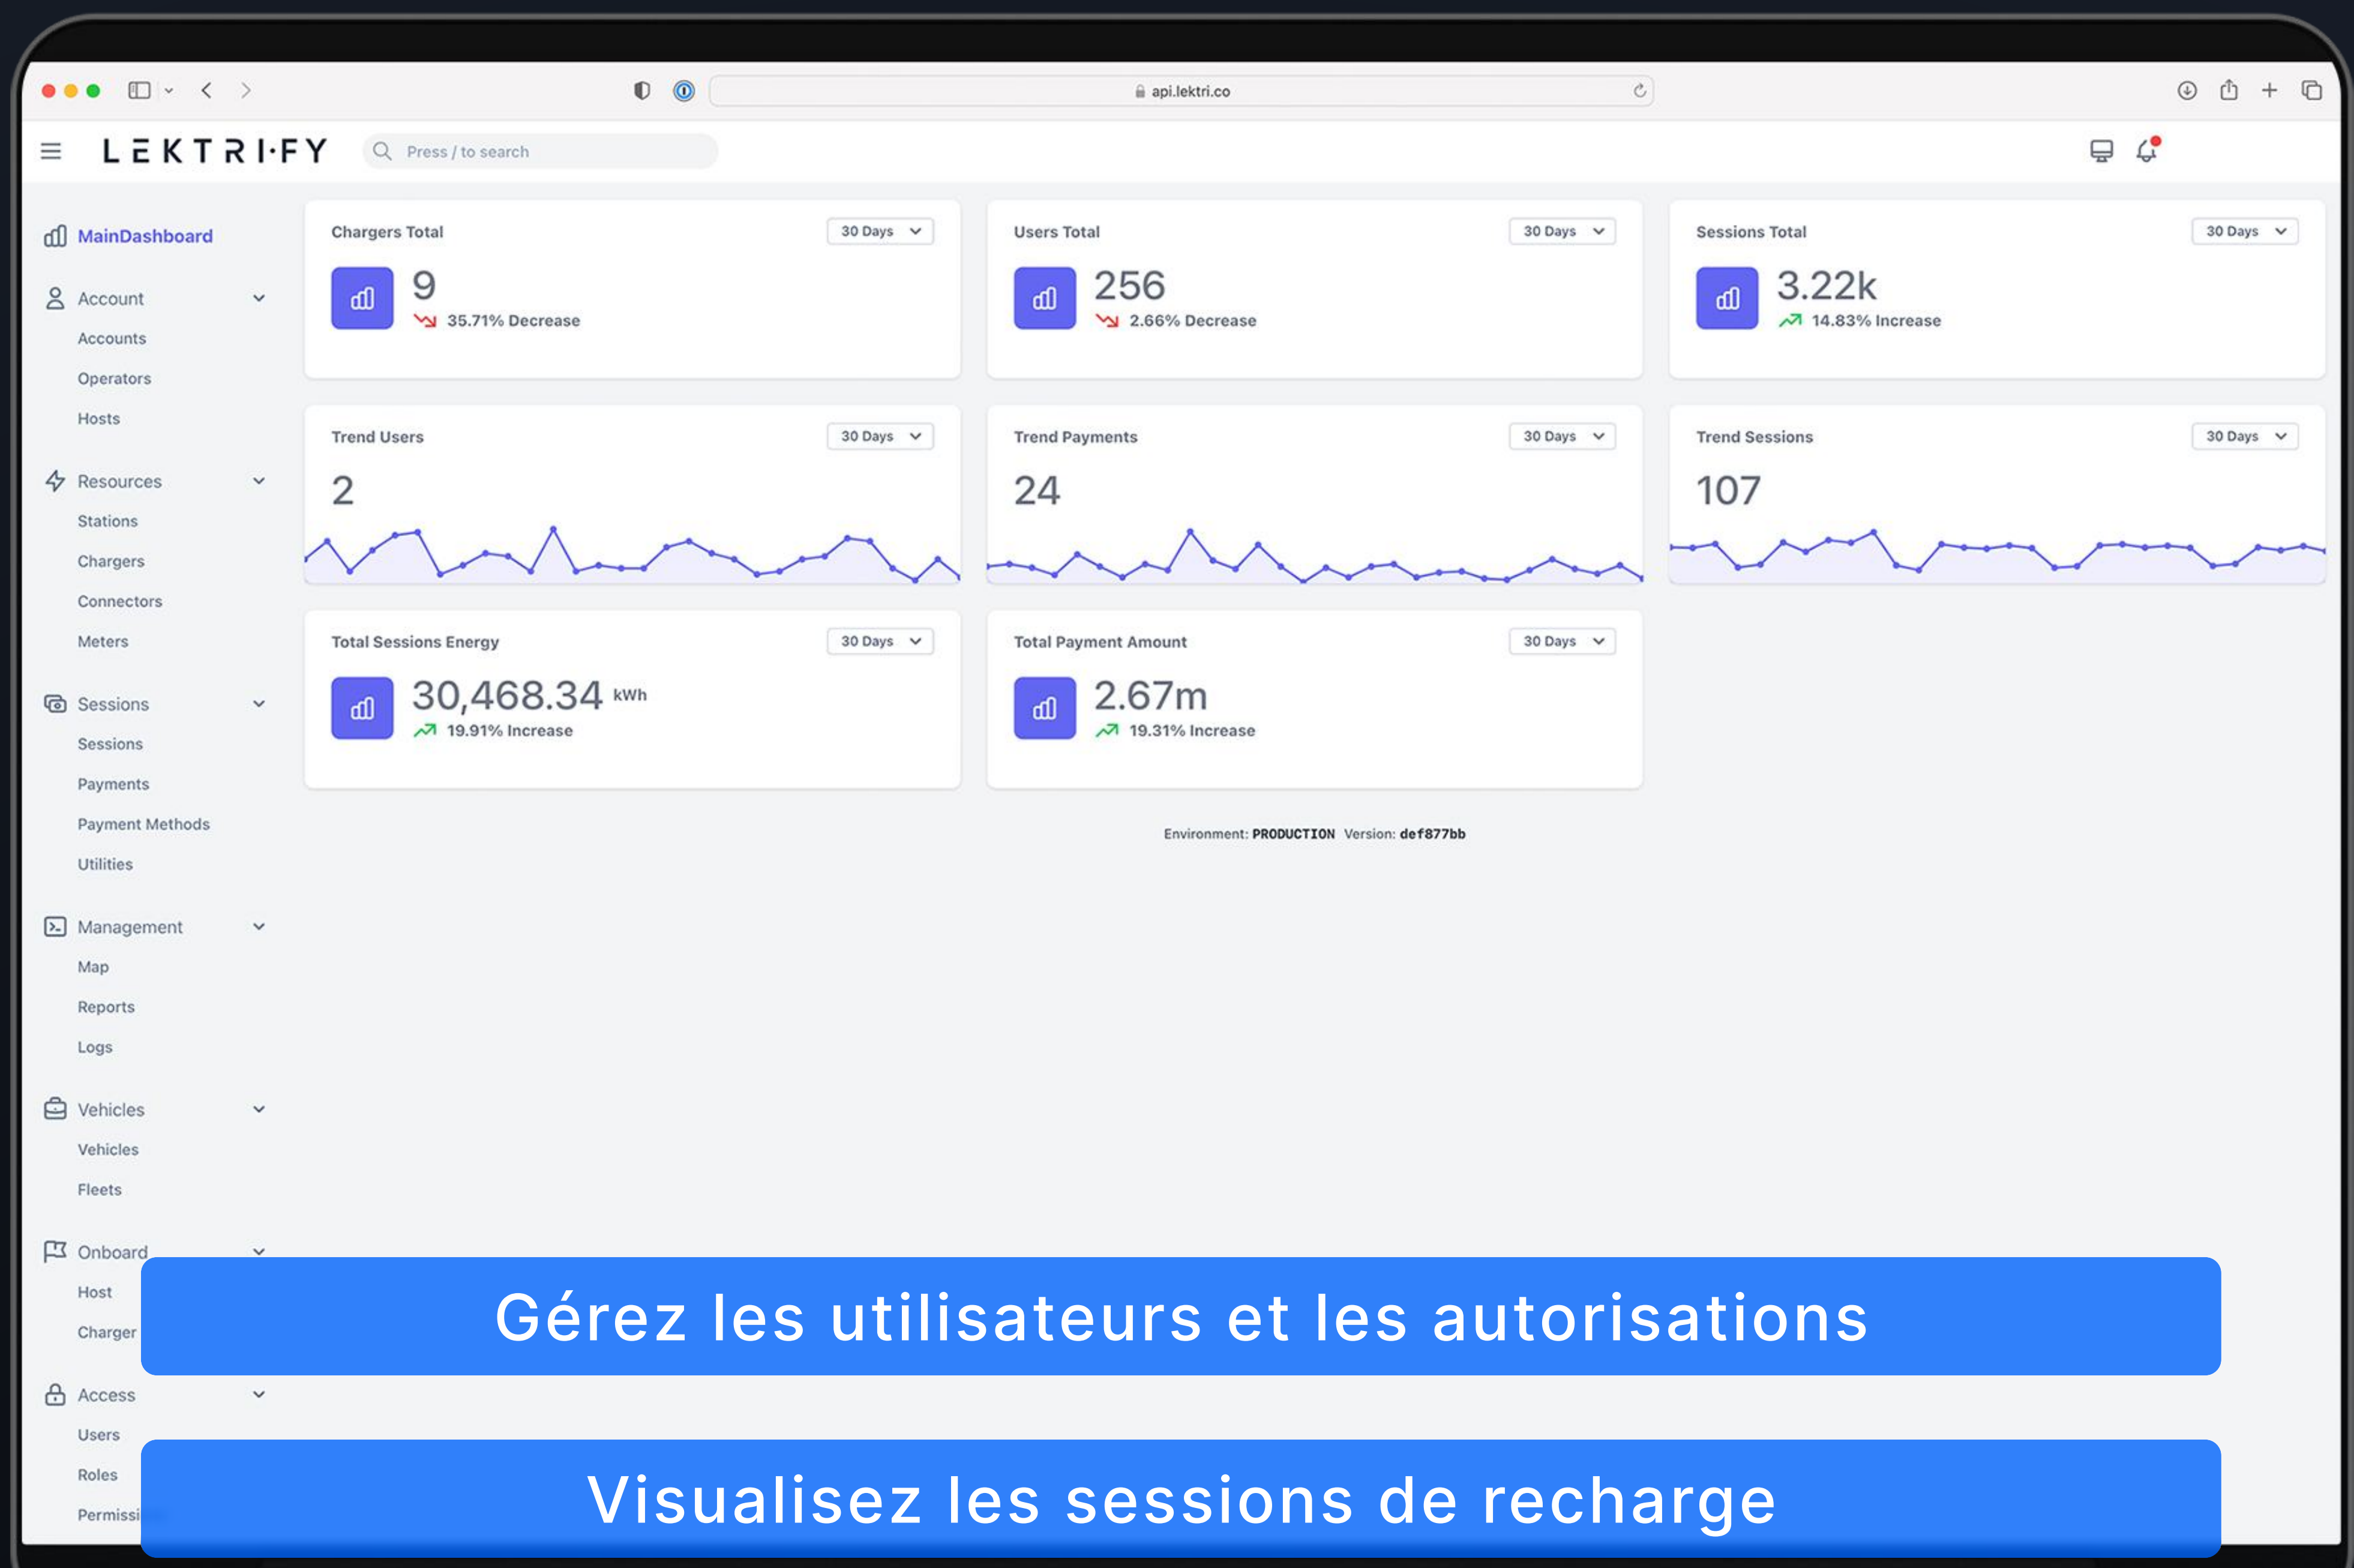

Gérez les utilisateurs et les autorisations

Visualisez les sessions de recharge

Monétisez les services de recharge

Facturation et règlements automatiques

Téléchargez ou exportez l'historique

Visibilité sur les cartes des bornes publiques de recharge

API polyvalente pour intégrations tierces

LEKTRICO

Rejoignez-nous !

Pourquoi ?

01

Des remises intéressantes selon le volume

02

Une qualité et un design haut de gamme



+40 256 294 608



sales@lektri.co



www.lektri.co

03

Équipe d'assistance dédiée

04

Garantie de remboursement




support@lektri.co



www.support.lektri.co

LEKTRI·CO

Rien n'a changé,
sauf son style.

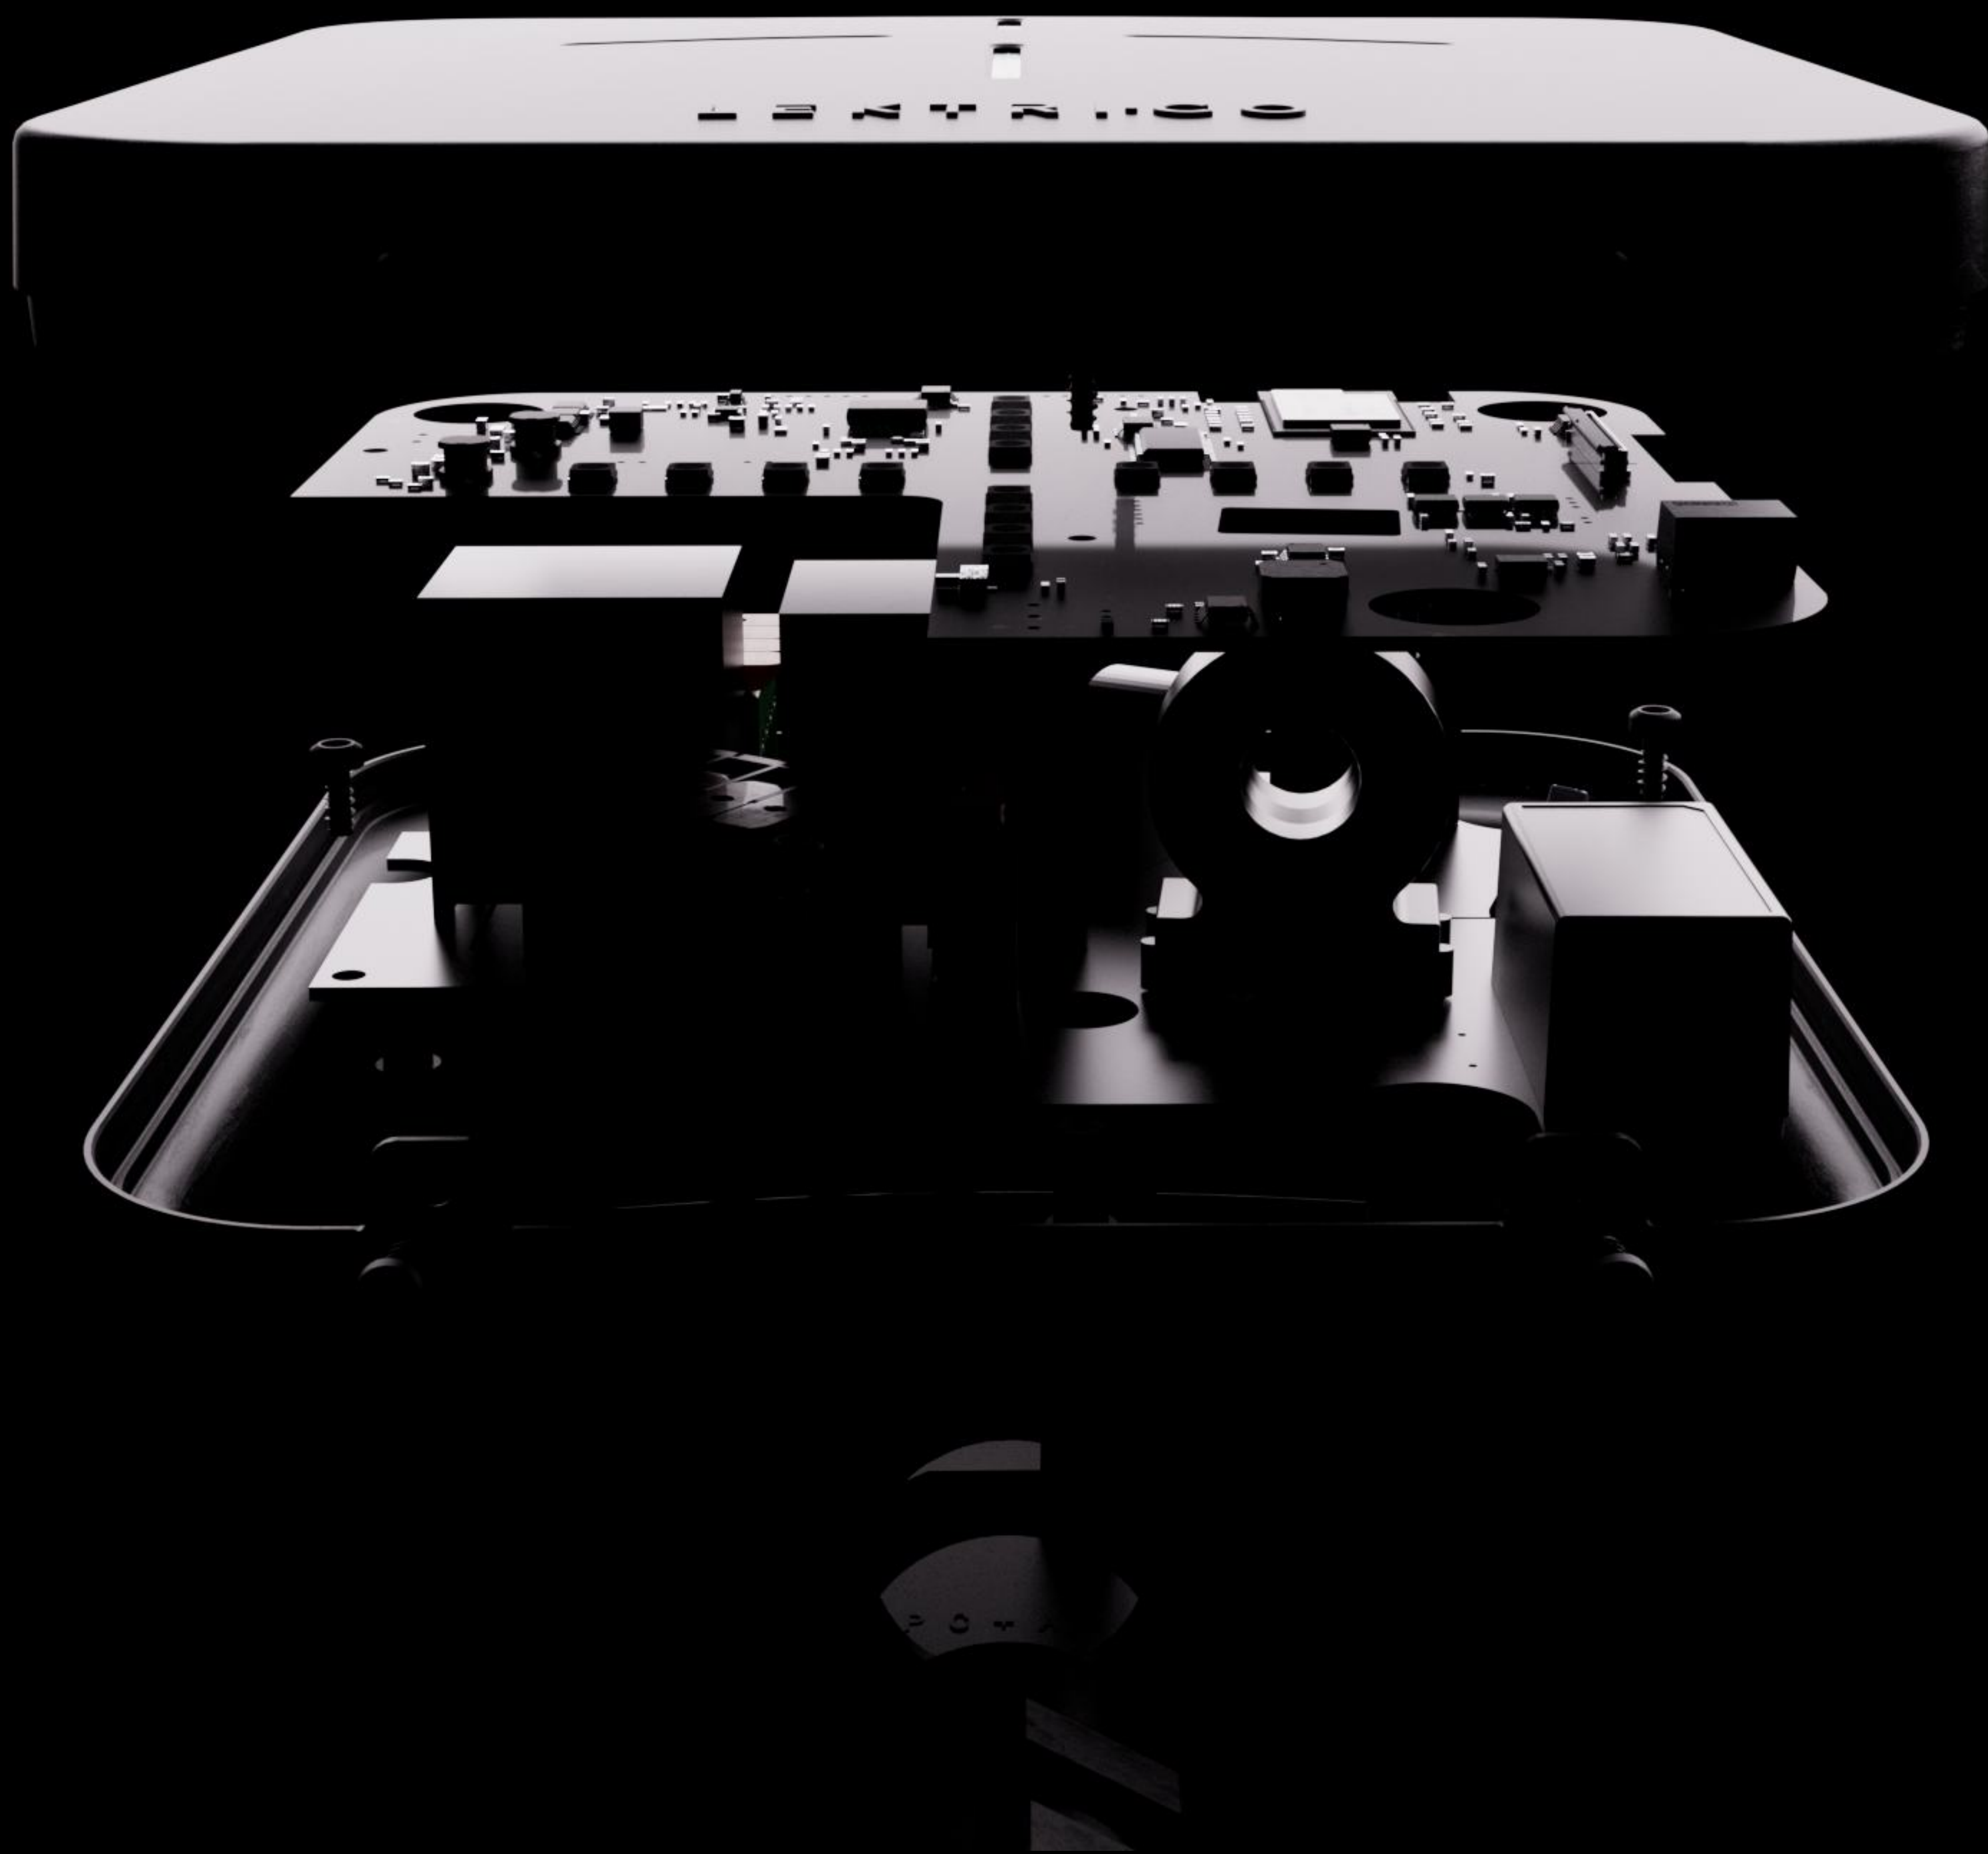

www.lektri.co