

ISO TECH

Catalogue 2026
INTERNATIONAL





HYDR AULIC AND PNEUMATIC TOOLS

ATREZZATURE IDRAULICHE E PNEUMATICHE
OUTILLAGE HIDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE

IEQ3100



SOLLEVATORE A CARRELLO 2,5 T

Basso profilo, doppia pompa, sollevamento rapido

LOW PROFILE FLOOR JACK HYDRAULIC 2.5 T

Low profile, double pump, faster elevation

CRIC A PLANCHER BAS PROFIL HYDRAULIQUE 2,5 T

Profil bas, double pompe, élévation plus rapide



2.5 T



75 mm



505 mm



35.2 KG



2.5T

ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840030D-40**



IEQ3101

CRIC IDRAULICO 3 T

- Doppio pistone: sollevamento rapido e senza sforzo
- Telaio corto: maggiore manovrabilità
- Schiuma protettiva per la carrozzeria


3 T HYDRAULIC JACK

- Double piston: fast and effortless lifting
- Short chassis: greater manoeuvrability
- Foam padding to protect bodywork

CRIC HYDRAULIQUE 3 T

- Double piston : levage rapide et sans effort
- Châssis court : plus de maniabilité
- Mousse de protection des carrosseries

3T




682 mm



3T



133 mm



465 mm



30,70 Kg

ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840030D-40**



IEQ3004

CRIC IDRAULICO 3T A PROFILO BASSO

- Profilo basso per accedere ai punti di sollevamento di tutti i veicoli
- Pedale per avvicinamento rapido
- Protezione della carrozzeria in schiuma sul manico

3T LOW PROFILE HYDRAULIC JACK

- Low profile for access to lifting points on all vehicles
- Quick approach pedal
- Foam bodywork protection on the handle

CRIC HYDRAULIQUE 3T PROFIL BAS

- Profil bas pour accéder aux points de levage de tous les véhicules.
- Pédale d'approche rapide
- Protection de carrosserie en mousse sur le manche




3T




738 mm



3T



80 mm



500 mm



32 Kg



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES IEQ3004-36

IEQ3005

CRIC IDRAULICO PER SOCCORSO 1,5T

- Cric compatto e leggero per i soccorsi stradali
- Manico smontabile in 2 parti senza attrezzi
- Protezione della carrozzeria in schiuma
- Struttura in acciaio/alluminio professionale per un miglior rapporto peso/resistenza.

1.5T HYDRAULIC JACK FOR BREAKDOWN SERVICE


- Compact and lightweight jack for breakdown service
- Handle can be dismantled into two parts without tools.
- Foam bodywork protection
- Professional steel/aluminium construction for a better strength-to-weight ratio

CRIC HYDRAULIQUE DE DEPANNEUR 1,5T

- Cric compact et léger pour les dépannages
- Manche démontable sans outils en 2 parties
- Protection de carrosserie en mousse
- Construction acier / aluminium professionnel pour un meilleur ratio poids solidité




1,5T




500 mm



1,5T



90 mm



350 mm



15 Kg



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES IEQ3005-45

IEQ3006

CRIC IDRAULICO A PROFILO BASSO E LUNGO 2T

- Grande altezza di sollevamento per veicoli commerciali leggeri (VUL), SUV e fuoristrada
- Profilo lungo e basso per un facile posizionamento su tutti i punti di sollevamento
- Permette di sostenere un motore per facilitare le operazioni di sostituzione dei supporti motore o interventi sulle cinghie accessorie o di distribuzione.

LOW PROFILE LONG HYDRAULIC JACK 2 T


- High lifting height for light commercial vehicles, SUVs and off-road vehicles
- Long, low profile for easy positioning on all lifting points
- Allows the engine to be supported to facilitate operations involving the replacement of engine mounts or work on accessory or timing belts

CRIC HYDRAULIQUE PROFIL BAS ET LONG 2 T

- Grande hauteur de levage pour les VUL, SUV et les véhicules tout terrain
- Profil long et bas pour un positionnement facile sur tous les points de levage
- Permet de supporter un moteur pour faciliter les opérations d'échanges des supports moteur ou d'opérations sur les courroies d'accessoires ou de distribution



2T




610 mm



930 mm



2T



75 mm



47 Kg



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840030D-40**

IEQ3007

CRIC IDRAULICO A PROFILO BASSO E LUNGO 2T


- Sistema di sicurezza: non è necessario utilizzare cavalletti
- Sicurezza a 3 altezze con sblocco tramite pedale

3T HYDRAULIC SAFETY JACK


- Safety system: No need to use jack stands
- 3-height safety with foot pedal release

CRIC HYDRAULIQUE DE SECURITE 3T

- Système de sécurité : Inutile d'utiliser des chandelles.
- Sécurité à 3 hauteurs avec déverrouillage par pédale.



3T



315/395 /460 mm




690 mm



3T



135 mm



500 mm



38 Kg

ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840030D-40**

IEQ3500

SOLLEVATORE A CARRELLO 2 T PROFILO BASSO

- Capacità: 2000 kg
- Altezza minima: 85 mm
- Altezza massima: 373 mm
- Peso: 12,6 kg

2T



2 T



85 mm



373 mm



12.6 KG

HYDRAULIC JACK 2 T LOW PROFILE

- Capacity: 2000 kg
- Minimum height: 85 mm
- Max height: 373 mm
- Weight: 12,6 kg

CRIC HYDRAULIQUE 2 T PROFIL BAS

- Capacité : 2000 kg
- Hauteur minimale : 85 mm
- Hauteur maximale : 373 mm
- Poids : 12,6 kg



IEQPL3011

CRIC IDRO-PNEUMATICO INDUSTRIALE

- Capacità: 40 T / 20 T / 10 T
- Peso: 44 kg

INDUSTRIAL HYDRO-PNEUMATIC JACK

- Capacity: 40 T / 20 T / 10 T
- Weight: 44 kg

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL

- Capacité: 40 T / 20 T / 10 T
- Poids: 44 kg



40 T / 20 T / 10 T



40 t / 20 t / 10 t



409 mm



130 mm



40 T (57 mm)
20 T (49 mm)
10 T (53 mm)



75 + 45 mm



0,8-1,2MPa



44 kg

IEQPL3012

MARTINETTO IDRO-PNEUMATICO INDUSTRIALE

- Capacità: 80 T / 50 T
- Peso: 106 kg

INDUSTRIAL HYDRO-PNEUMATIC JACK



- Capacity: 80 T / 50 T
- Weight: 106 kg

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL

- Capacité: 80 T / 50 T
- Poids: 106 kg



80 T / 50 T



IEQPL3013

MARTINETTO IDRO-PNEUMATICO INDUSTRIALE

- Capacità: 20 T / 40 T
- Peso: 40 kg

INDUSTRIAL HYDRO-PNEUMATIC JACK



- Capacity: 20 T / 40 T
- Weight: 40 kg

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL

- Capacité: 20 T / 40 T
- Poids: 40 kg



20 T / 40 T



IEQ3040

CAVALLETTI A CREMAGLIERA 3T

- Capacità: 3000 kg
- Altezza di sollevamento: da 304 a 444 mm
- Peso: 7 kg
- Blocco facile e sicuro

3T RATCHET JACK STANDS

- Capacity: 3000 kg
- Lifting position: 304 to 444 mm
- Weight: 7 kg
- Easy and secure locking

CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE 3T

- Capacité: 3000 kg
- Position de levage: 304 à 444 mm
- Poids: 7 kg
- Blocage facile et sécurisé

- Piedi larghi per una migliore stabilità
- Base adattabile alla maggior parte dei veicoli

- Wide feet for greater stability
- Base plate adaptable to most vehicles

- Pieds larges pour une meilleure stabilité
- Semelle adaptable à la plupart des véhicules



IEQ3041

CAVALLETTI A CREMAGLIERA 6T

- Capacità: 6000 kg
- Altezza di sollevamento: da 406 a 622 mm
- Peso: 15 kg
- Blocco facile e sicuro

6T RACK AND PINION CANDLES

- Capacity: 6,000 kg
- Lifting position: 406 to 622 mm
- Weight: 15 kg
- Easy and secure locking

CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE 6T

- Capacité: 6000 kg
- Position de levage: 406 à 622 mm
- Poids: 15 kg
- Blocage facile et sécurisé

- Piedi larghi per una migliore stabilità
- Base adattabile alla maggior parte dei veicoli

- Wide feet for greater stability
- Sole adaptable to most vehicles

- Pieds larges pour une meilleure stabilité
- Semelle adaptable à la plupart des véhicules



IEQ3050

CARRELLI DI SPOSTAMENTO VEICOLI

- Capacità: 680 kg
- Larghezza: 12"
- Corsa: 275 mm
- Campo di lavoro: 345 - 620 mm
- Peso: 18 kg

VEHICLE TRANSFER CARTS

- Capacity: 680 kg
- Width: 12"
- Stroke: 275 mm
- Working range: 345 - 620 mm
- Weight: 18 kg



CHARIOTS DE DÉPLACEMENT VÉHICULE

- Capacité: 680 kg
- Largeur: 12"
- Course: 275 mm
- Plage de travail: 345 - 620 mm
- Poids: 18 Kg

IEQ3130

GRU A PROFILO BASSO 1T

1 T LOW PROFILE CRANE

GRUE PROFIL BAS 1 T



1T



80 mm



2500 mm



86 Kg

IEQ3533-H

ACCESSORIO PER RIDUTTORE ROTANTE

- Capacità: 500 kg
- Peso: 12.7kg

ROTARY GEARBOX ACCESSORY

- Capacity: 500 Kg
- Weight: 12.7kg

ACCESSOIRE BOÎTE DE VITESSES ROTATIVE

- Capacité : 500 Kg
- Poids : 12.7kg



500 KG



Ø30



12.7 KG

IEQ3110

-  **CRIC DA FOSSA 500 KG**
-  **500 Kg LOW PROFILE CRANE**
-  **VERIN DE FOSSE 500 KG**

500Kg




32 KG



500 KG



1189 mm



2000 mm

IEQ3510

-  **CRIC PER TRASMISSIONE 1T**
 - Pompe doppie
 - Azioni a due velocità
 - Valvola di sovraccarico di sicurezza
 - Copertura antipolvere
 - Pedale con gommino

-  **CRIC DE TRANSMISSION 1T**
 - Pompes doubles
 - Actions à deux vitesses
 - Soupape de sécurité
 - Housse anti-poussière
 - Pédale avec patin en caoutchouc

1000Kg



-  **TRANSMISSION JACK 1T**

- Double pumps
- Two speeds actions
- Safety overload valve
- Dust-proof cover
- Foot pedal with rubber pad




39.8 KG



1000 KG



1165 mm



2005 mm

IEQ3533

-  **CRIC DA FOSSA 500 KG**
-  **TRANSMISSION JACK 500 KG**
-  **VERIN DE FOSSE 500 KG**

500Kg




32 KG



500 KG



1189 mm



2000 mm

PRESSA IDRO-PNEUMATICA 30T


- Capacità: 30 tonnellate
- Altezza massima di lavoro: 1.126 mm
- Spostamento laterale del cilindro: 150 mm
- Leva di avvicinamento manuale

30T HYDRO-PNEUMATIC PRESS


- Capacity: 30 tonnes
- Maximum working height: 1,126 mm
- Sideways movement of cylinder: 150 mm
- Manual approach lever

PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 30 T

- Capacité: 30 tonnes
- Hauteur de travail max: 1 126 mm
- Déplacement latéral du vérin: 150 mm
- Levier d'approche manuel

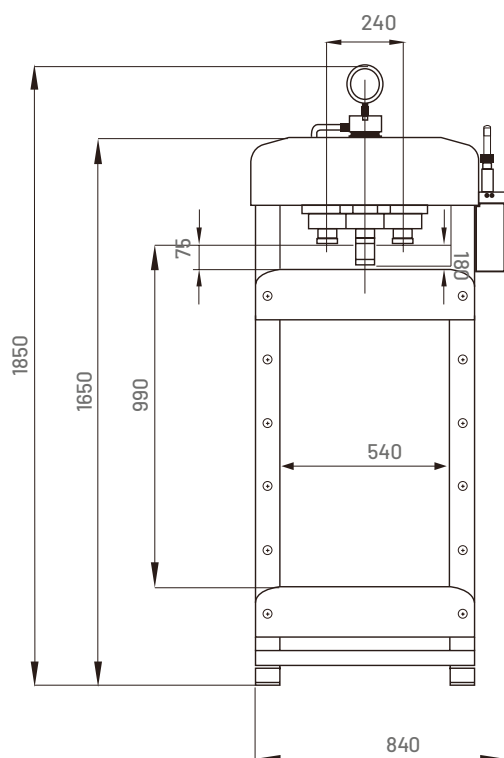

30T

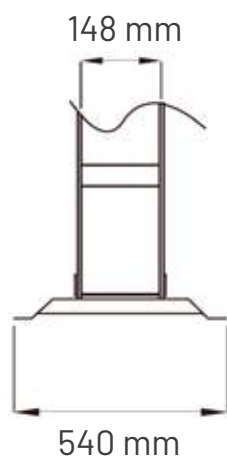

Schermo di protezione
Protection screen
Écran de protection



Kit punzoni
Punch kit
Kit poinçons




Interruttore a pedale pneumatico
Pneumatic foot pedal switch
Pédale de commande pneumatique



50 T



75 mm



990 mm



1850 mm



840 mm



540 mm



170 KG



IEQ3121

PRESSA IDRAULICA 50 T

- Capacità: 50T


HYDRAULIC PRESS 50 T

- Capacity: 50T

PRESSE HYDRAULIQUE 50 T

- Capacité : 50T

50T

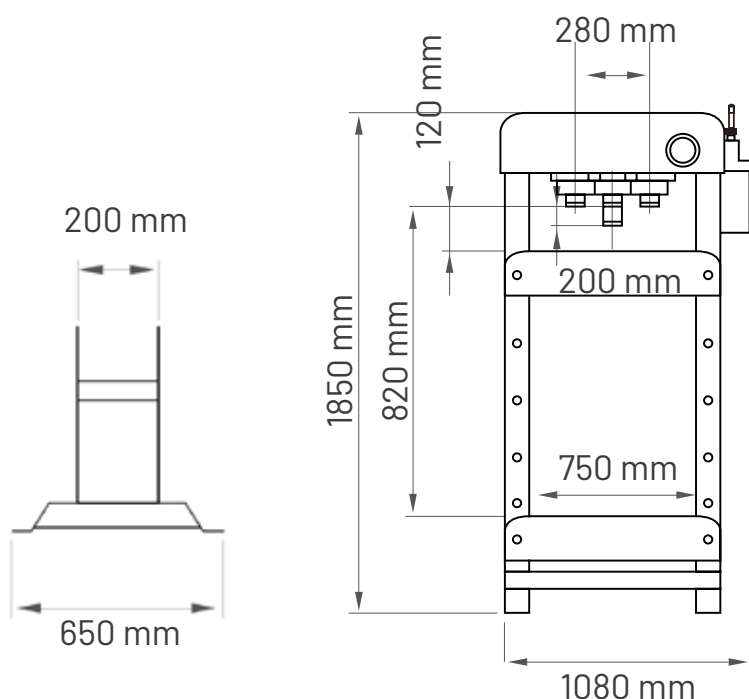

Pedale pneumatico
Pneumatic foot pump
Pédale pneumatique



Cilindro scorrevole con maniglia e pomolo rotante
Sliding cylinder with handle and rotatable knob
Cylindre coulissant avec poignée et bouton rotatif



Schermo di protezione
Protection screen
Écran de protection




Kit punzoni
Punch kit
Kit poinçons



50 T



200 mm



820 mm



1850 mm



1080 mm



750 mm



244 KG

IEQ3122

PRESSA IDRO-PNEUMATICA 100 T

- Capacità: 100T


HYDRO-PNEUMATIC PRESS 100 T

- Capacity: 100T

PRESSE HYDRO PNEUMATIQUE 100T

- Capacité : 100T

100T

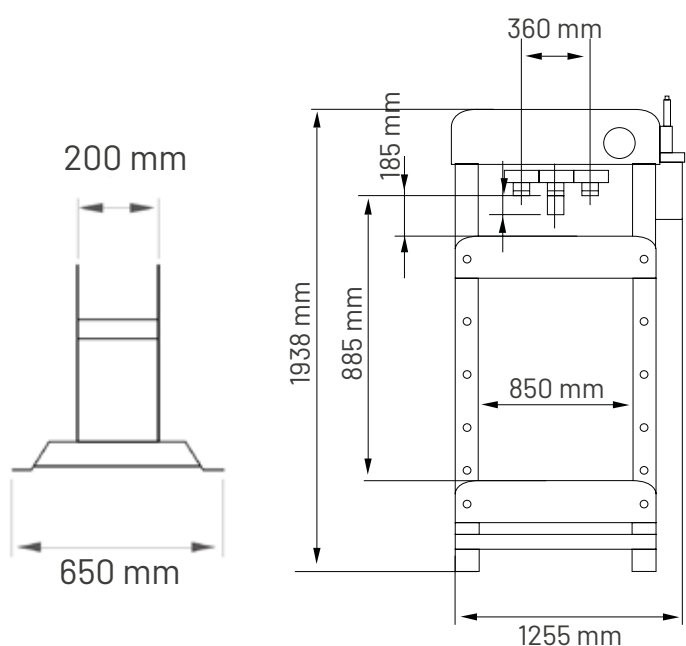

Interruttore a pedale pneumatico
Pneumatic foot pedal switch
Pédale de commande pneumatique



Schermo di protezione
Protection screen
Écran de protection



Kit punzoni
Punch kit
Kit poinçons



100 T



280 mm




885 mm



1938 mm



1255 mm



850 mm



650 KG



DA2113

KIT RIPARAZIONE CORROZZERIA 4 T

- Capacità: 4 T
- Spostamento: 125 mm
- Altezza minima: 267 mm
- Dimensioni: 600 x 340 x 180 mm

HYDRAULIC BODY REPAIR KIT 4T

- Capacity: 4 t
- Stroke distance: 125 mm
- Minimum height: 267 mm
- Size: 600x340x180 mm

KIT CARROSSIER 4T

- Capacité: 4 t
- Déplacement: 125 mm
- Hauteur minimale: 267 mm
- Taille: 600x340x180 mm



DA2114

KIT RIPARAZIONE CORROZZERIA 10T

- Capacità: 10T
- Spostamento: 130 mm
- Altezza minima: 322 mm
- Dimensioni: 740x420x170 mm

HYDRAULIC BODY REPAIR KIT 10T

- Capacity: 10 t
- Stroke distance: 130 mm
- Minimum height: 322 mm
- Size: 740x420x170 mm

KIT CARROSSIER 10T

- Capacité: 10 t
- Déplacement: 130 mm
- Hauteur minimale: 322 mm
- Taille: 740x420x170 mm



DA3534

TAVOLO DI SOLLEVAMENTO 300 KG

- Capacità: 300 kg
- Peso: 64 kg

LIFTING TABLE 300 KG

- Capacity: 300 kg
- Weight: 64 kg

TABLE ÉLÉVATRICE 300 KG

- Capacité: 300 kg
- Poids: 64 kg



300 KG



775 mm



240 mm



500x810 mm



64 KG



IEQ3535

TAVOLO DI SOLLEVAMENTO 500 KG

- Capacità: 500 kg
- Peso: 79 kg

LIFTING TABLE 500 KG

- Capacity: 500 kg
- Weight: 79 kg

TABLE ÉLÉVATRICE 500 KG

- Capacité: 500 kg
- Poids: 79 kg



500 KG



800 mm



280 mm



500x815 mm



79 KG





OTHER EQUIPMENT

ALTRE APPARECCHIATURE
AUTRES ÉQUIPEMENTS

TRANSPALETTE 2.5 T



- Capacità: 2,5 T
- Lunghezza delle forche: 1838 mm
- Larghezza delle forche: 525 mm
- Altezza da terra min/max: 85 / 200 mm
- Dimensione ruote in gomma: 200 x 45 mm
- Sollevamento completo in 13 colpi
- Peso a vuoto: 67 kg

2.5 T PALLET TRUCK

- Capacity: 2.5 T
- Fork length: 1838 mm
- Fork width: 525 mm
- Minimum/maximum ground clearance: 85/200 mm
- Rubber wheel dimensions: 200 x 45 mm
- Full lift in 13 strokes
- Empty weight: 67 kg

TRANSPALETTE 2.5 T

- Capacité: 2.5 T
- Longueur des fourches: 1838 mm
- Largeur des fourches: 525 mm
- Hauteur au sol mini / maxi: 85 / 200 mm
- Dimension roues caoutchouc: 200 x 45 mm
- Levée complète en 13 coups
- Poids à vide: 67 kg

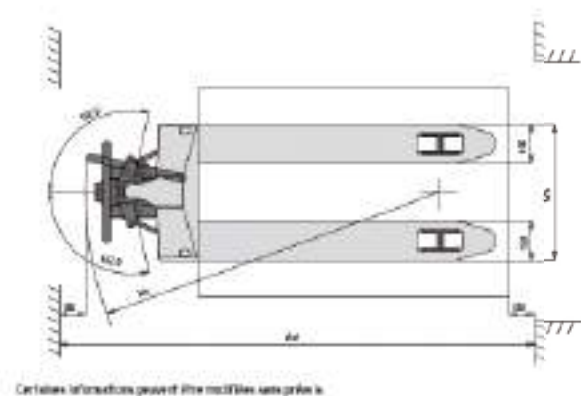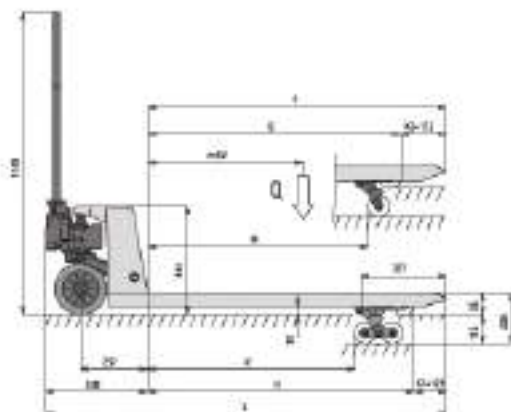

Certains informations peuvent être modifiées sans préavis.



IEQ6500



REGOLAFARI

Utilizzo :

- Per controllare e regolare tutti i fari di veicoli VL, VUL e PL con guida a sinistra o a destra.
- Indispensabile per i pre-controlli tecnici e per le officine di carrozzeria.

Caratteristiche e vantaggi:

- Due laser (un puntatore e uno di allineamento) per un posizionamento rapido, facile e preciso.
- Per controllare e regolare i fari anabbaglianti, abbaglianti e fendinebbia.
- Luxmetro digitale per una lettura semplice.
- Regolazione dell'inclinazione dallo 0,5% al 4% per lavorare su tutti i veicoli.
- Regolazione del livello con bolla di visualizzazione.
- 3 ruote per un facile posizionamento e spostamento.
- Fornito con manuale completo di montaggio e utilizzo con riferimenti dei pezzi di ricambio.



HEAD LIGHT ADJUSTER

Use:

- For checking and adjusting all headlights on light vehicles, light commercial vehicles and heavy goods vehicles with left-hand or right-hand drive.
- Essential for pre-MOT checks and body shops.

Features and benefits:

- Two lasers (one pointer and one alignment laser) for quick, easy and accurate set-up.
- For checking and adjusting dipped headlights, main beam headlights and fog lights.
- Digital lux meter for easy reading.
- Adjustable tilt from 0.5% to 4% to work on all vehicles.
- Level adjustment with spirit level.
- 3 wheels for easy positioning and movement.
- Supplied with comprehensive assembly and operating instructions with spare part references.

Min. 250	✓	✓
Max.. 1350		



RÉGLOPHARE

Utilisation :

- Pour contrôler et régler tous les phares des véhicules VL, VUL et PL en conduite à gauche ou à droite.
- Indispensable pour les pré-contrôles techniques et les ateliers de carrozserie.

Caractéristiques et avantages :

- Deux lasers (Un pointeur et un d'alignement) pour une mise en place rapide, facile et précise.
- Pour contrôler et régler les feux de croisement, de route et d'antibrouillard.
- Luxmètre digital pour une lecture facile.
- Réglage du rabattement de 0,5% à 4% pour travailler sur tous les véhicules.
- Réglage de niveau avec bulle de visualisation.
- 3 Roues pour un positionnement et un déplacement facile.
- Livré avec une notice complète de montage et d'utilisation avec les références des pièces détachés.

IEQ006YF - IEQ006A

IEQ006YF

GAZ R1234YF

IEQ006A

GAZ R134A

STAZIONE DI CLIMATIZZAZIONE

- Gestione database e servizio effettuato tramite scheda SD
- Allarme automatico per manutenzione
- Recupero, riciclo e ricarica del refrigerante eseguiti automaticamente
- Cintura riscaldante
- Precisione di carica: +/- 15 g
- Iniezione automatica dell'olio (funzione con timer)



AIR CONDITIONING STATION

- Database management and service performed via SD card
- Automatic maintenance alarm
- Automatically performs refrigerant recovery, recycling and refilling
- Heating belt
- Charging accuracy +/- 15 g
- Automatic oil injection (timer function)



STATION DE CLIMATISATION

- Gestion base de données et service effectuée par carte SD
- Alarme automatique de maintenance
- Effectue en automatique la récupération du réfrigérant, le recyclage et remplissage
- Ceinture chauffante
- Précision de charge +/- 15 gr
- Injection automatique de l'huile (fonction avec minuterie)



230V

Technical specifications

GAS	R1234YF - R134A
Automatic	YES
Oil injection	YES
Heating belt	YES
HP BP Pipeline Control	Manual
Non-condensable gases management	Manual
Vehicle base	YES
Bottles	New + used
Leak detector	No
Control	keyboard
Vacuum pump	100 l/min
Bottle	10kg
Printer	Option
Dimensions	80 x 70 x 136
Weight	75 Kg

OPZIONALE - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ006P

Stampante opzionale
Optional printer
Imprimante en option

IEQ006PAP

Carta per stampante
Printer paper
Papier pour imprimante



IEQ006CONV

Kit di conversione da R134A a R1234YF
Conversion kit R134A to R1234YF
Kit de conversion R134A vers R1234YF



10 Kg



75 Kg

IEQ7100



RILEVATORE DI FUMO

Alimentación: 12 V
Flujo: 20 l/min
Presión de trabajo: 20 psi
Potencia: 48 W
Peso: 3,9 kg
Capacidad del depósito de aceite: 20 ml
*Aceite no incluido
Caja individual: 41x41x32 cm
Cajas por palet: 50 unidades
Medidas palet: 1200x800
Certificado CE

INCLUSO

- 1 - Rilevatore di perdite**
2 - Custodia accessori:
1. Tubo di scarico fumo
 2. Cavo di alimentazione specifico
 3. Adattatore
 4. Flaconi di olio fumogeno specifici:
x1 250 ml
x1 30 ml
 5. Smontaggio ugello aria
 6. Tappo conico
 7. Connettore adattatore CRANCKCASE
 8. Adattatore conico per tappo di copertura
 9. Sostituto adattatore
 10. Adattatore EVAP
 11. 22 tappi speciali
 12. Adattatore per tappo olio BMW



SMOKE LEAK DETECTOR

Power supply: 12 V
Flow rate: 20 l/min
Working pressure: 20 psi
Power: 48 W
Weight: 3,9 kg
Oil tank capacity: 20 ml
*Oil not included
Individual box: 41x41x32 cm
Boxes per pallet: 50 units
Pallet dimensions: 1200x800
CE certified

INCLUDED

- 1 - Leakage detector**
2 - Accessory case:
1. Smoke outlet pipe
 2. Specific power supply cable
 3. Adaptor
 4. Specific smoke oil bottles:
x1 250 ml
x1 30 ml
 5. Air nozzle disassembly
 6. Taper Plug
 7. CRANCKCASE adapter connector
 8. Cover plug cone adapter
 9. Adapter substitute
 10. EVAP adapter
 11. 22 special plugs
 12. Oil plug adapter for BMW



DETECTEUR DE FUITES FUMÉES

Alimentation : 12 V
Débit : 20 l/min
Pression de travail: 20 psi
Puissance : 48 W
Poids : 3,9 kg
Capacité de réservoir d'huile : 20 ml
*Huile pas incluse
Boîte individuelle : 41x41x32 cm
Boîtes par palette : 50 pcs
Dimensions de la palette : 1200x800
Certifié CE

INCLUS

- 1 - Détecteur de fuites**
2 - Mallette d'accessoires :
1. Tuyau de sortie de fumée
 2. Câble d'alimentation spécifique
 3. Adaptateur
 4. Boîte pour huile spéciale pour fumée :
x1 250 ml
x1 30 ml
 5. Outil de démontage de buse d'air
 6. Bouchon conique
 7. Connecteur d'adaptateur pour carter moteur (CRANCKCASE)
 8. Adaptateur de bouchon conique
 9. Adaptateur de remplacement
 10. Adaptateur EVAP
 11. 22 bouchons spéciaux
 12. Adaptateur de bouchon d'huile BMW





**"LA MARQUE POUR VOS ÉQUIPEMENTS
ET OUTILS D'ATELIER"**